Samohybné nůžkové pracovní plošiny

Genie
A TEREX BRAND

Genie® GS™-1932 E-drive

CZ
EN
RO
HU

Nůžkové pracovní plošiny

GS™-1932 E-drive

Genie
A TEREX BRAND

MODEL		GS™-1932 E-drive
ROZMĚRY		
	Pracovní výška max. - interiér	7,85 m
	Pracovní výška max. - exteriér	6,47 m
A	Výška podlahy koše max. - interiér	5,85 m
A	Výška podlahy koše max. - exteriér	4,47 m
B	Výška podlahy koše v transportní poloze	1,04 m
C	Vnější délka koše	1,66 m
C	Vnější délka koše s vysunutým prodloužením	2,55 m
	Prodloužení koše	0,91 m
D	Vnější šířka koše	0,76 m
	Výška zábradlí	1,10 m
	Výška okopové hrany	15 cm
E	Celková výška v transportní poloze	2,16 m
E	Celková výška se složeným zábradlím	1,80 m
F	Celková délka	1,83 m
F	Celková délka s vysunutým prodloužením koše	2,72 m
G	Celková šířka	0,81 m
H	Rozvor náprav	1,32 m
I	Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	8 cm
I	Světlost podvozku - vysunuté ochranné lišty	2,30 cm
PROVOZNÍ VLASTNOSTI		
	Počet osob v koši max. - interiér/exteriér	2/1
	Nosnost koše max.	227 kg
	Nosnost prodloužení koše max.	113 kg
	Maximální výška umožňující pojezd	5,85 m
	Rychlost pojezdu v transportní poloze	4 km/h
	Rychlost pojezdu ve zdvižené poloze	0,8 km/h
	Stoupavost - v transportní poloze	25 %
	Poloměr otáčení - vnitřní/vnější	0 m/1,55 m
	Rychlost zdvihu/spuštění koše	26/22 sec
	Aktivace senzoru náklonu podélně/napříč	3 °/1,5 °
	Kola - plná, nemazací	30,5 cm x 11,5 cm
	Zatížení pneumatik max/kontaktní tlak pneu	651 kg/1,099 kPa
	Tlak na podlahu	11,69 kPa
NAPÁJENÍ		
	Napájecí zdroj	24 V DC (4x6V, 225 Ah)
	Kapacita hydraulické nádrže	3,8 L
HLADINY HLUKU A VIBRACÍ		
	Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	<70 dBA
	Hladina akustického tlaku (v pracovní poloze)	<70 dBA
	Vibrace	<2,5 m/s2
CELKOVÁ HMOTNOST* **		
		1329 kg
SPLNĚNÍ NOREM		
	Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí).	





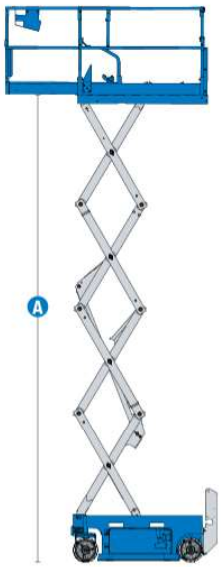

Aktuální nabídka

30.4.2023

Scissor Lifts

GS™-1932 E-drive

Genie
A TEREX BRAND

MODEL	GS™-1932 E-drive
TECHNICAL DATA	
Working height max. - indoor	7,85 m
Working height max. - outdoor	6,47 m
A Platform height max. - indoor	5,85 m
A Platform height max. - outdoor	4,47 m
B Platform height - stowed	1,04 m
C Platform length - outside	1,66 m
C Platform length - outside, extended	2,55 m
Slide-out platform extension deck - length	0,91 m
D Platform width - outside	0,76 m
Guardrail height	1,10 m
Toeboard height	15 cm
E Height - stowed (fixed rails)	2,16 m
E Height - stowed (rails lowered)	1,80 m
F Length machine - stowed	1,83 m
F Length machine - stowed, extended	2,72 m
G Width	0,81 m
H Wheelbase	1,32 m
I Ground clearance - pothole guards retracted	8 cm
I Ground clearance - pothole guards deployed	2,30 cm
OPERATING CHARACTERISTICS	
Max. platform occupancy (in/out)	2/1
Lift capacity	227 kg
Lift capacity - extension deck extended	113 kg
Max. platform drive height	5,85 m
Drive speed - stowed	4 km/h
Drive speed - raised	0,8 km/h
Gradeability - stowed	25 %
Turning radius - inside/outside	0 m/1,55 m
Lifting speed - raise/lower	26/22 sec
Tilt sensor activation (front to back/side to side)	3 °/1,5 °
Tires - solid non-marking	30,5 cm x 11,5 cm
Tire load max./Tire contact pressure	651 kg/1,099 kPa
Occupied floor pressure	11,69 kPa
POWER SUPPLY	
Power	24 V DC (4x6V, 225 Ah)
Hydraulic tank capacity	3,8 L
NOISE AND VIBRATION LEVELS	
Sound Pressure level (ground workstation)	<70 dBA
Sound Pressure level (platform workstation)	<70 dBA
Vibrations	<2,5 m/s2
TOTAL WEIGHT* **	
	1329 kg

COMPLIANCE WITH STANDARDS

EU directive: 2006/42/EC - machines (harmonized standard EN280); 2004/108/EC (electromagnetic compatibility); 2006/95/EC (Low Voltage Directive).





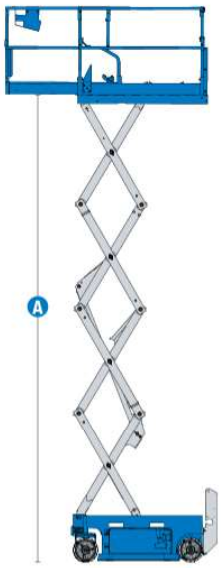

Current Offer

30.4.2023

Platforme tip foarfecă

GS™-1932 E-drive

Genie
A TEREX BRAND

MODEL		GS™-1932 E-drive
DATE TEHNICE		
	Înălțime maxima de lucru - interior	7,85 m
	Înălțime maxima de lucru - exterior	6,47 m
A	înălțime maxima platforma - interior	5,85 m
A	înălțime maxima platforma - exterior	4,47 m
B	Înălțime platformă - pliată	1,04 m
C	Lungime platformă - exterior	1,66 m
C	Lungime platformă - exterior, extinsă	2,55 m
	Extensie platformă cu sertar extensibil - lungime	0,91 m
D	Lățime platformă - exterior	0,76 m
	Înălțime balustradă	1,10 m
	Înălțime parapet	15 cm
E	Înălțime - pliată (balustradele sunt coborâte)	2,16 m
E	Înălțime - pliată (balustradele sunt pliate)	1,80 m
F	Lungime mașină - pliată	1,83 m
F	Lungime mașină - pliată, extinsă	2,72 m
G	Lățime	0,81 m
H	Ampatament	1,32 m
I	Distanță sol - protecție pentru gropi retrasă	8 cm
I	Distanță sol - protecție pentru gropi desfășurată	2,30 cm
CARACTERISTICI DE FUNCTIONARE		
	Ocupanță maximă a platformei (înăuntru/afară)	2/1
	Capacitate de ridicare	227 kg
	Capacitate de ridicare - sertarul extensibil este ext	113 kg
	Înălțime maximă de deplasare a platformei	5,85 m
	Viteză deplasare - pliată	4 km/h
	Viteză deplasare - ridicată	0,8 km/h
	Capacitate de urcare - pliată	25 %
	Raza de întoarcere - în interior/în exterior	0 m/1,55 m
	Viteză de ridicare - ridicare/coborâre	26/22 sec
	Activare senzor înclinare (în față/spate, lateral)	3 °/1,5 °
	Anvelope - solide, fără urme	30,5 cm x 11,5 cm
	Presiune maximă de contact a anvelopei	651 kg/1,099 kPa
	Presiunea podelei ocupate	11,69 kPa
ALIMENTARE ELECTRICĂ		
	Putere	24 V DC (4x6V, 225 Ah)
	Capacitate rezervor hidraulic	3,8 L
NIVELURI DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII		
	Nivel de presiune acustică (la sol)	<70 dBA
	Nivel de presiune acustică (pe platformă)	<70 dBA
	Vibrații	<2,5 m/s2
GREUTATE TOTALĂ* **		
		1329 kg
RESPECTAREA STANDARDELOR		
	Directive UE: 2006/42/CE - Mașini (standard armonizat EN280); 2004/108 / CE (CEM); 2006/95/CE (LVD)	





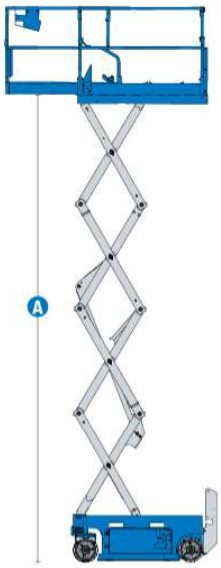

Oferta actuala

30.4.2023

Ollós szerkezetű munkaállványok

GS™-1932 E-drive

Genie
A TEREX BRAND

	MODEL	GS™-1932 E-drive
	TECHNIKAI ADATOK	
	Maximális munkamagasság - beltéri	7,85 m
	Maximális munkamagasság - kültéri	6,47 m
A	Platform maximális magassága - beltéri	5,85 m
A	Platform maximális magassága - kültéri	4,47 m
B	Platform magassága - behajtott állapotban	1,04 m
C	Platform hossza - kívülről	1,66 m
C	Platform hossza - kívülről, kinyújtott állapotban	2,55 m
	Kihúzható platform kiterjesztőlap - hosszúság	0,91 m
D	Platform szélessége - kívülről	0,76 m
	Korlátszekrény magassága	1,10 m
	Lábvédő magassága	15 cm
E	Magasság - behajtott (hajtogatható korlátokkal)	2,16 m
E	Magasság - behajtott (lesüllyesztett korlátokkal)	1,80 m
F	Gép hossza - behajtott állapotban	1,83 m
F	Gép hossza - behajtott, kinyújtott állapotban	2,72 m
G	Szélesség	0,81 m
H	Tengelytáv	1,32 m
I	Talajközelség - gödörvédelem visszahúzva	8 cm
I	Talajközelség - gödörvédelem kiemelve	2,30 cm
	MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK	
	Maximális platformfoglaltság (bent/kint)	2/1
	Emelőkapacitás	227 kg
	Emelőkapacitás - kinyújtott kiterjesztőlappal	113 kg
	Maximális platformvezetési magasság	5,85 m
	Haladási sebesség - behajtott állapotban	4 km/h
	Haladási sebesség - kiemelt állapotban	0,8 km/h
	Megmászhatóság - behajtott állapotban	25 %
	Forduló sugara - belső/külső	0 m/1,55 m
	Emelési sebesség - fel/le	26/22 sec
	Dőlésszög érzékelő aktiválás (elöl-hátul/oldalra)	3 °/1,5 °
	Gumiabroncsok - masszív nem jelölő	30,5 cm x 11,5 cm
	Gumibetét érintkezési nyomása	651 kg/1,099 kPa
	Elfoglalt padlónyomás	11,69 kPa
	TÁPEGYSÉG	
	Teljesítmény	24 V DC (4x6V, 225 Ah)
	Hidraulikus tartály kapacitása	3,8 L
	ZAJ- ÉS REZGÉSSZINT	
	Hangnyomás(födi munka esetében)	<70 dBA
	Hangnyomás(kosárban történ ő munka esetében)	<70 dBA
	Vibráció	<2,5 m/s2
	TELJES SÚLY* **	
		1329 kg

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN288 szabvány); 2004/108 / EK (EMC); 2006/95 / EK (LVD)





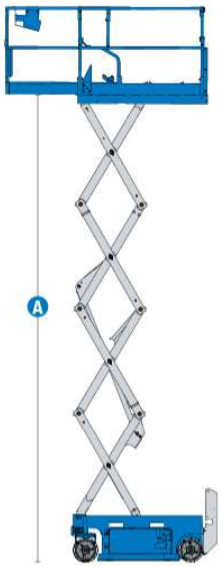

Jelenlegi ajánlat

30.4.2023