

Teleskopické manipulátory



MAGNI TH 5.8 P

CZ



EN



Teleskopické manipulátory





MAGNI TH 5.8 P



MODEL	TH 5.8 P
TECHNICKÉ PARAMETRY	
Max. nosnost	5000 kg
Max. výška zdvihu	7,6 m
Max. stranový dosah	4,3 m
Motor	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
Výkon motoru	74.4 kW (101.2 hp) at 2,200 rpm
Převodovka	hydrostat.
Počet poháněných/ řízených kol	4/4
Parkovací brzda	Automat.
Rozměry pneumatik	445/65 R22.5
Rychlost jízdy max.	35 km/h
Max. stoupavost	53 %
Poloměr otáčení (konec vidlic)	5,010 mm
Kapacita palivové nádrže	150 l
Celková délka bez vidlic	5,24 m
Celková délka s vidlicemi	6,44 m
Celková šířka	2,5 m
Celková výška	2,03 m
Celková hmotnost	8000 kg

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 3 módy řízení: pouze přední náprava/obě nápravy protisměrně řízené/krabí chod
- Nizký profil stroje
- Možnost nastavení náklonu stroje na pneumatikách
- Hydrostatická převodovka pro přesné řízení
- Inovovaná kabina pro maximální viditelnost

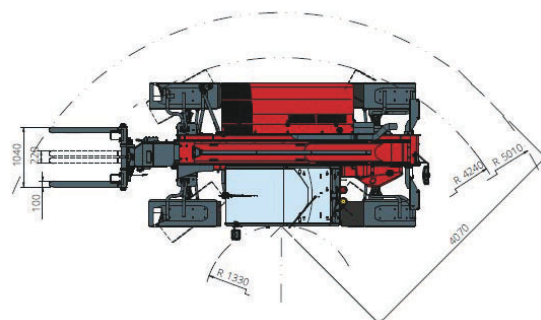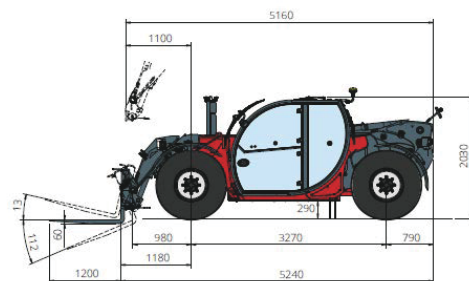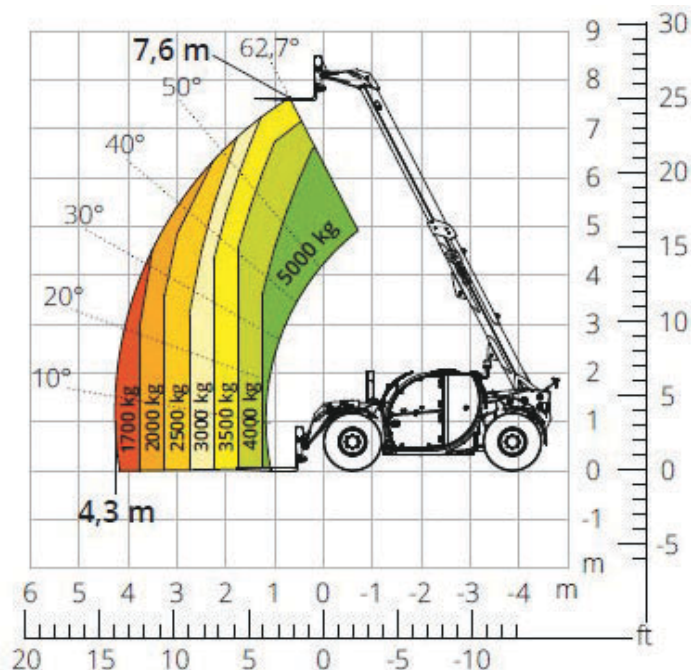

Aktuální nabídka

1.7. 2025

Změny a chyby vyhrazeny



Telehandlers





MAGNI TH 5.8 P



MODEL	TH 5.8 P
TECHNICAL DATA	
Maximum lifting capacity	5000 kg
Maximum lifting height	7,6 m
Maximum reach	4,3 m
Engine model	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
Rated power	74.4 kW (101.2 hp) at 2,200 rpm
Transmission type	hydrostat.
No. of driven/steering wheels	4/4
Parking brake	Automat.
Tyres dimensions	445/65 R22.5
Max. travel speed	35 km/h
Gradeability	53 %
Turning radius (end of forks)	5,010 mm
Fuel tank	150 l
Length without forks	5,24 m
Length with forks	6,44 m
Width	2,5 m
Height	2,03 m
Total unladen weight	8000 kg

OPERATING CHARACTERISTICS

- 3 steering modes: front, concentric and crab.
- Low-level design - ideal for tight spaces
- Possible to adjust the machine's tilt on the tires
- Hydrostatic transmission for precise control.
- New compact cab provides total visibility

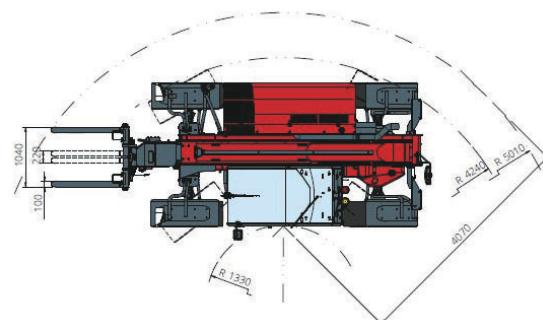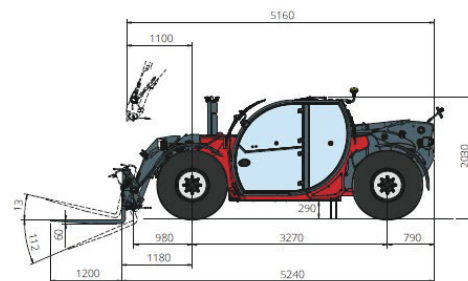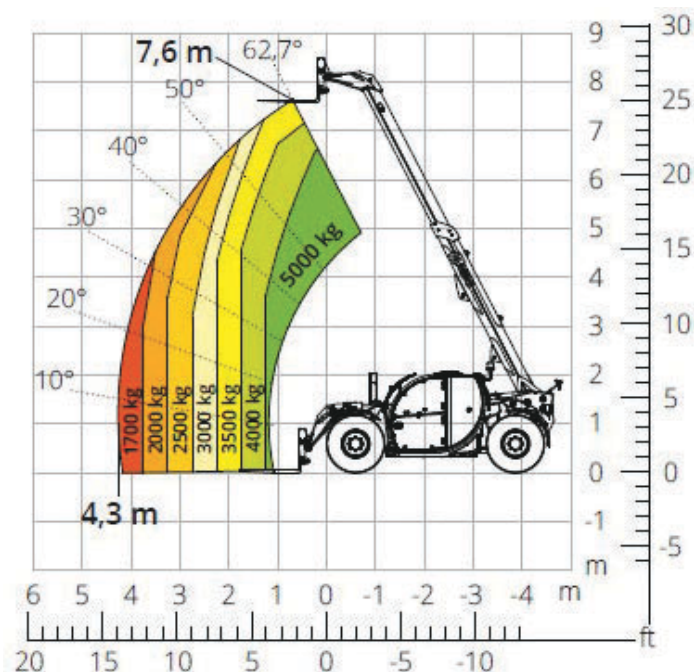

Current Offer

1.7. 2025

Changes and errors reserved

